

LE TX FAIT DU QRM TV SUR ANTENNE RÉELLE

Le TX fait du QRM TV sur antenne fictive

Le TX ne fait pas de QRM TV sur antenne fictive

PLACER UN FILTRE SUR L'ALIMENTATION DU TX

Le QRM TV aurait tendance à être plus prononcé en VHF qu'en UHF, surtout si cette dernière gamme est bien reçue normalement.

- On se trouve peut-être dans le cas où l'antenne 27MHz est située entre l'antenne TV et l'émetteur TV.
- Le QRM n'a lieu que sur certains canaux TV.


PLACER UN FILTRE ANTI-27MHZ A L'ENTRÉE DU TELEVISEUR


Le QRM persiste quoique atténué

ESSAYER UN FILTRE ANTI-HARMONIQUE SUR LE TX

ENROULER LE CORDON SECTEUR D'ALIMENTATION DU TELEVISEUR SUR UN BATON DE FERROXUBE

DANS TOUS LES CAS, VOUS POUVEZ REDUIRE VOTRE PUISSANCE A L'AIDE D'UN ATTENUATEUR LORS DE QSO DE VOISINAGE.

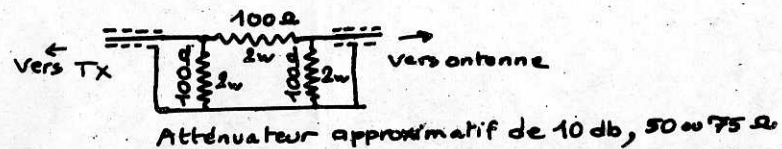

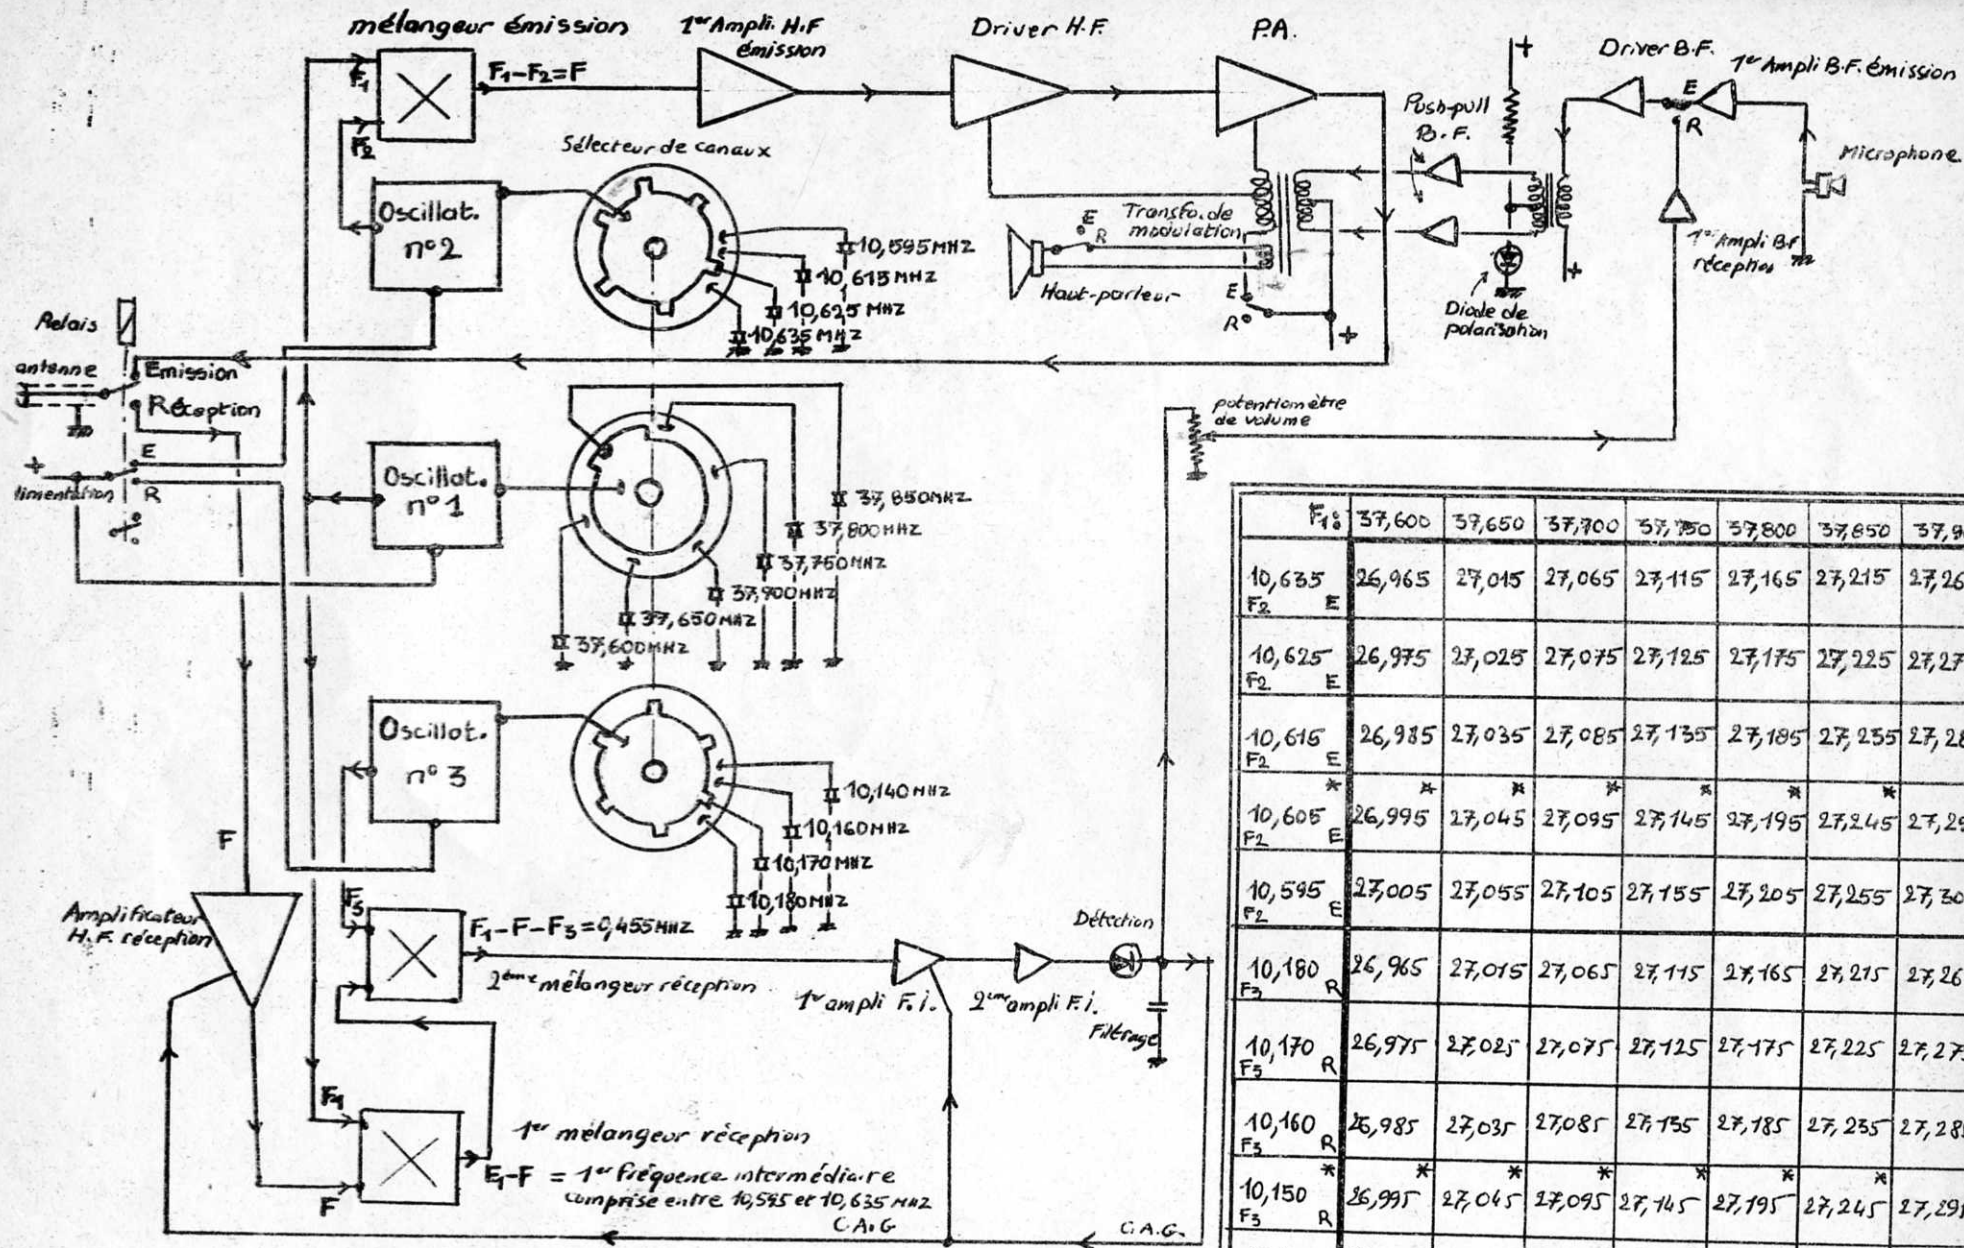

F ₁	37,600	37,650	37,700	37,750	37,800	37,850	37,900
10,635 F ₂ E	26,965	27,015	27,065	27,115	27,165	27,215	27,265
10,625 F ₂ E	26,975	27,025	27,075	27,125	27,175	27,225	27,275
10,615 F ₂ E	26,985	27,035	27,085	27,135	27,185	27,235	27,285
10,605 F ₂ E	26,995	27,045	27,095	27,145	27,195	27,245	27,295
10,595 F ₂ E	27,005	27,055	27,105	27,155	27,205	27,255	27,305
10,180 F ₃ R	26,965	27,015	27,065	27,115	27,165	27,215	27,265
10,170 F ₃ R	26,975	27,025	27,075	27,125	27,175	27,225	27,275
10,160 F ₃ R	26,985	27,035	27,085	27,135	27,185	27,235	27,285
10,150 F ₃ R	26,995	27,045	27,095	27,145	27,195	27,245	27,295
10,140 F ₃ R	27,005	27,055	27,105	27,155	27,205	27,255	27,305

Tableau d'obtention des fréquences

E: émission * : fréquence non équipée d'origine
R: réception

SCHÉMA SYNOPTIQUE TYPE D'UN "SYNTHÉTISEUR" 27MHZ

