

CRT SUPERSTAR®

CRT® SS KF VI

(Fréquence-mètre 6 digits blue vision : fonctionne en émission et réception)

Kit option pour émetteurs-récepteurs CRT® SUPERSTAR®




SUPERSTAR
SARL au capital de 762 500 €
Route de Pagny
21250 SEURIE - France
Tél. 03 80 26 91 91 - Fax 03 80 26 91 03

E-mail : superstar@crfrance.com - Web site : www.crfrance.com

AA00030104

**GARANTIE
1 AN**

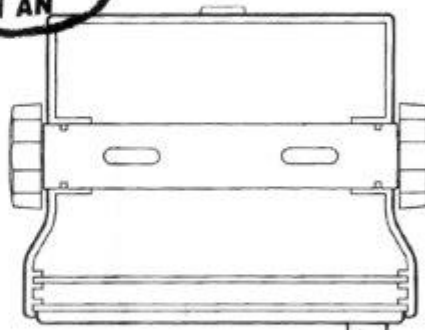

NOTICE D'UTILISATION

CRT® et SUPERSTAR® sont des marques déposées et protégées.


Nous vous remercions d'avoir choisi le fréquence-mètre CRT SS KF VI (6 digits) pour équiper un des appareils de la gamme CRT SUPERSTAR.

Afin d'utiliser votre fréquence-mètre CRT SS KF VI dans de bonnes conditions et d'en obtenir le meilleur rendement nous vous demandons de bien suivre les explications ci-après.

I. GÉNÉRALITÉS :

Tension d'alimentation :	8-13.8 V DC
Fréquences :	1-40 mhz
Consommation :	60 mA
Impédance :	5K Ohm, 20 pF
Fréquence de référence :	4,5 Mhz +/- 10ppm
Tension maxi entrée :	100 mV - 2 Vrms
Afficheur :	6 Digits
Dimensions :	31 x 87,5 x 81,5 mm


II. CONNECTION (pour platine SS 3900) :

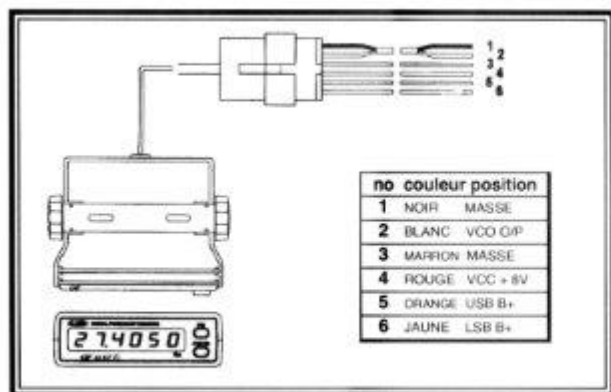


no	couleur	position
1	NOIR	MASSE
2	BLANC	VCO O/P
3	MARRON	MASSE
4	ROUGE	VCC + 8V
5	ORANGE	USB B+
6	JAUNE	LSB B+

III. CABLAGE :

A/ Si votre émetteur récepteur CRT SUPERSTAR est équipé d'une prise extérieure, vous n'avez plus qu'à la connecter à celle de votre fréquence-mètre CRT SS KF VI.



B/ Si votre émetteur récepteur CRT SUPERSTAR n'est pas équipé de la prise extérieure d'origine (câble et connecteur disponibles Réf. : AD002220) nous vous demandons de bien vouloir suivre ci-après les indications de câblage en respectant les couleurs de fils. En cas de problème n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre revendeur CRT SUPERSTAR agréé.

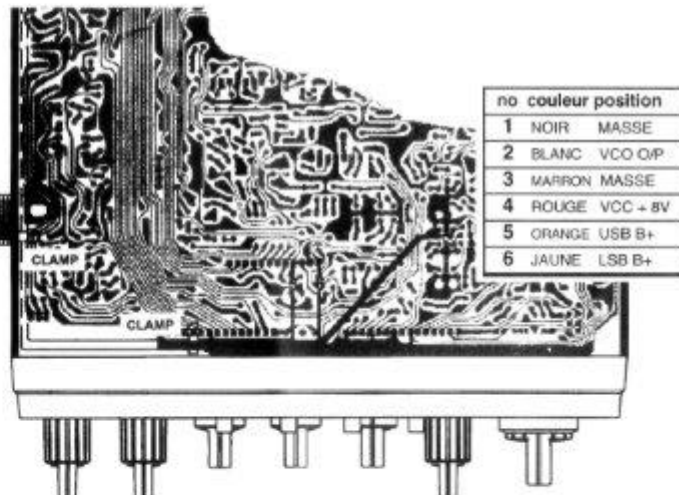


no	couleur	position
1	NOIR	MASSE
2	BLANC	VCO O/P
3	MARRON	MASSE
4	ROUGE	VCC + 8V
5	ORANGE	USB B+
6	JAUNE	LSB B+

IV. GARANTIE :

Votre CRT SS KF VI est garanti 1 an sauf en cas d'inversion de polarité, surtension, mauvaise utilisation, mauvais branchement, chocs et modification changeant les caractéristiques d'origine de l'appareil reconnus par notre service technique.

SCHEMA ELECTRONIQUE :

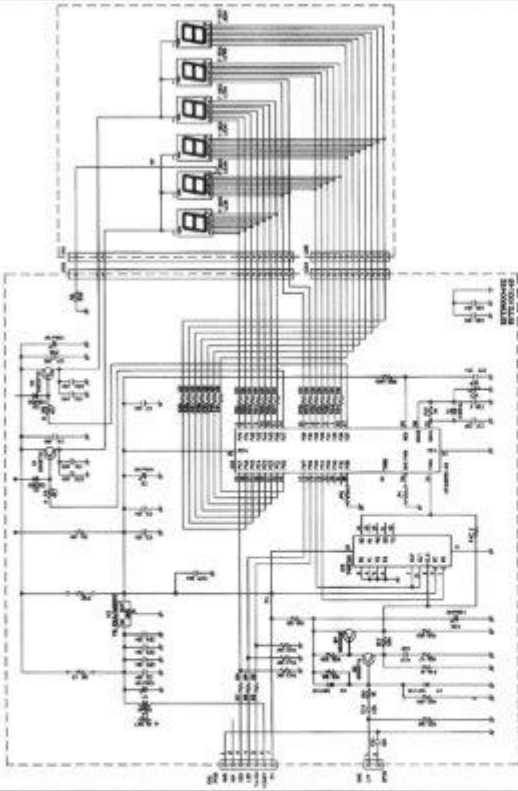

E-mail : superstar@crtfrance.com
Web site : www.crtfrance.com



La prise sous garantie de votre appareil ne sera valable que si CRT SUPERSTAR a reçu votre **BON DE GARANTIE** (incluse dans la notice d'utilisation) dans les délais.